


STAY COOL 24/7

AUTOMATIZOVANÁ ÚDRŽBA CHLADICÍ KAPALINY

MOTOREX[®]
Oil of Switzerland

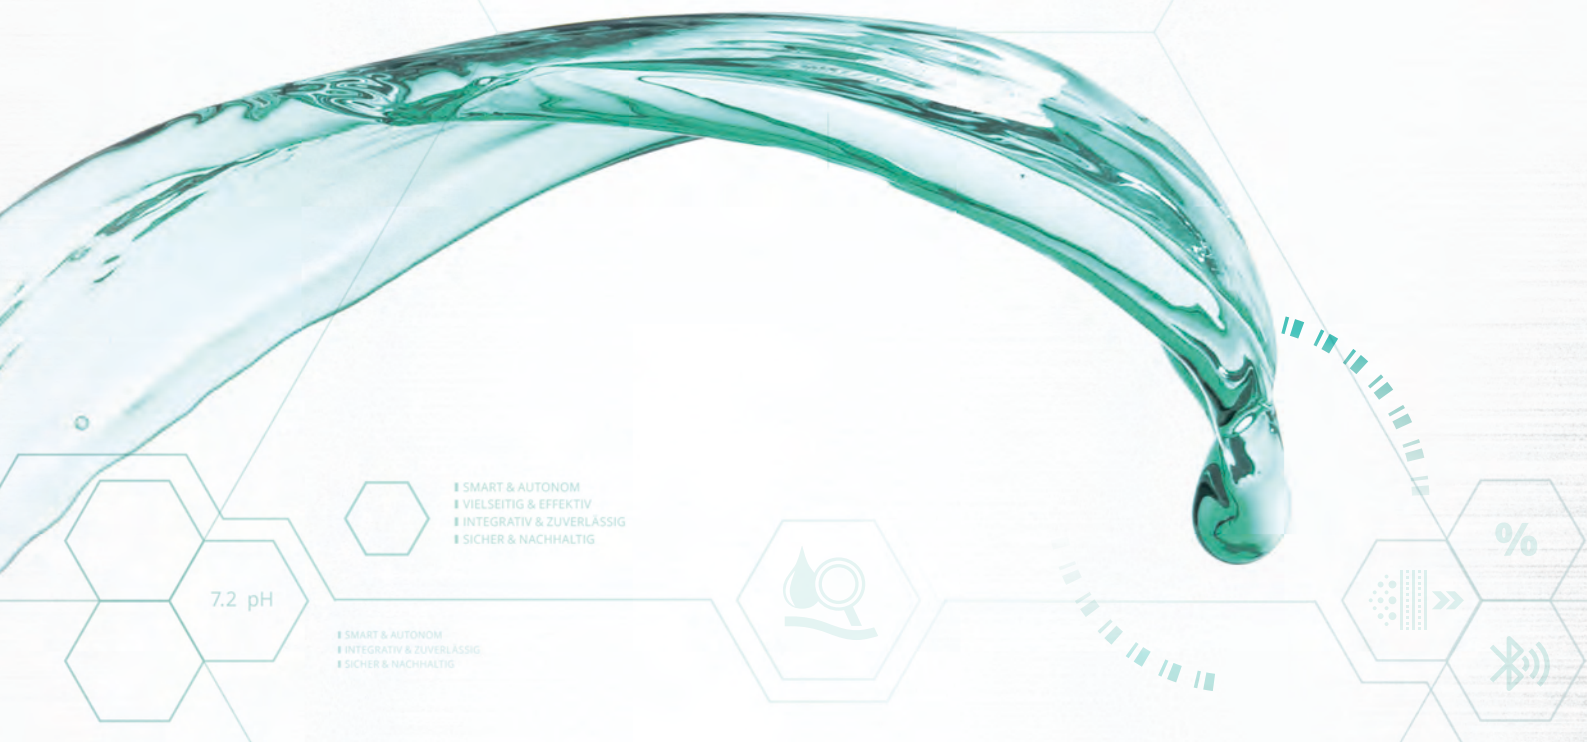

FLUIDLYNX COOLANT

CHYTRÝ SYSTÉM MÍSENÍ A ÚDRŽBY
CHLADICÍ KAPALINY
VÝKON & AUTOMATIZACE

- | Autonomní mísení, dávkování a doplňování až 6 obráběcích center / 700 l za hodinu
- | Vhodné pro centrální systémy s objemem náplně do 70 000 l
- | Rozsáhlé monitorování prostřednictvím online měření (koncentrace, teploty, hodnoty pH atd.)
- | Odlučování oleje a filtrace chladicí kapaliny
- | Redukce růstu bakterií a plísní
- | Vysoká procesní spolehlivost při nízkých provozních nákladech
- | Úspora koncentráту chladicího maziva až 15 % díky konstantní koncentraci a hladině náplně
- | Příjemné pracovní prostředí pro obsluhu a životní prostředí




FLUIDLYNX
BY MOTOREX



FLUIDLYNX COOLANT

CHYTRÝ SYSTÉM MÍSENÍ A ÚDRŽBY
CHLADICÍ KAPALINY



+ FLUIDLYNX SINGLE




AUTONOMNÍ PROVOZ
AŽ 6 OBRÁBĚCÍCH CENTER


INSTALACE & TECHNICKÉ ÚDAJE

- I Snadná a rychlá instalace
- I Minimální rozměr (900 x 630 mm)
- I Filtrační prvky opakovaně použitelné
- I Automatické monitorování koncentrace / hladiny pro sudy & IBC
- I Montáž za probíhajícího provozu bez prostojů stroje

FLUIDLYNX COOLANT vyžaduje připojení 230 V, přívod vody a stlačeného vzduchu. Obráběcí centra vyžadují zpětné vedení, aby se systém řízení chladicí kapaliny mohl samostatně starat o údržbu a měření. V každé nádrži je instalován snímač hladiny, který hlídá doplňování.

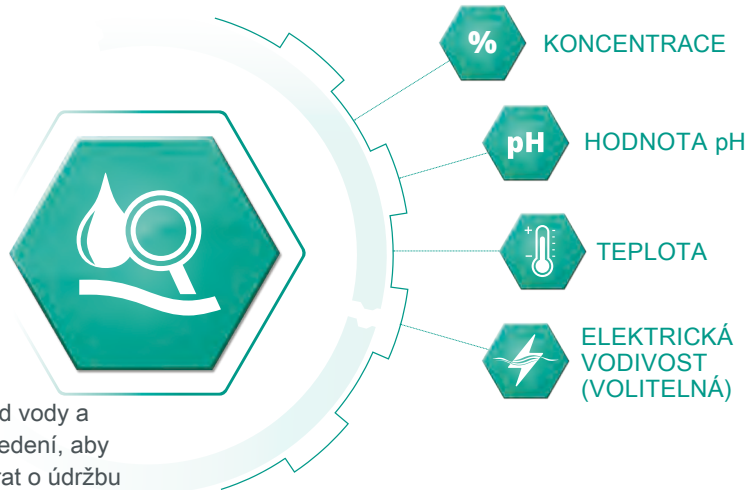

Rozměry [mm]	H 1434 B 900 T 630
Hmotnost	150 kg
Stlačený vzduch	6 Bar
Vodovodní přípojka	1/2 palce
Rychlost výdeje	12 l/min
Síťové napětí	230V
Spotřeba proudu	≤ 5 A
Senzor netěsnosti	integrováný

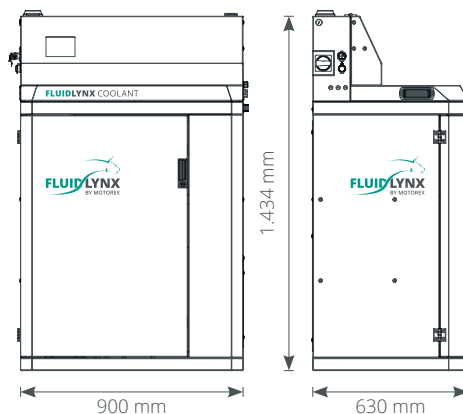

DECKENBACH CZ, s.r.o.
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR a SR) Zelená 273 - Homole • 370 01 České Budějovice
tel.: 387 001 261 • e-mail: deckenbach@deckenbach.cz • www.motorex-prumysl.cz